


# NOTICE DE POSE POUR KIT ISOLATION THERMIQUE ET ÉCART AU FEU (réf. KITISOPE)

La solution pour l'isolation des sorties de toit Modinox

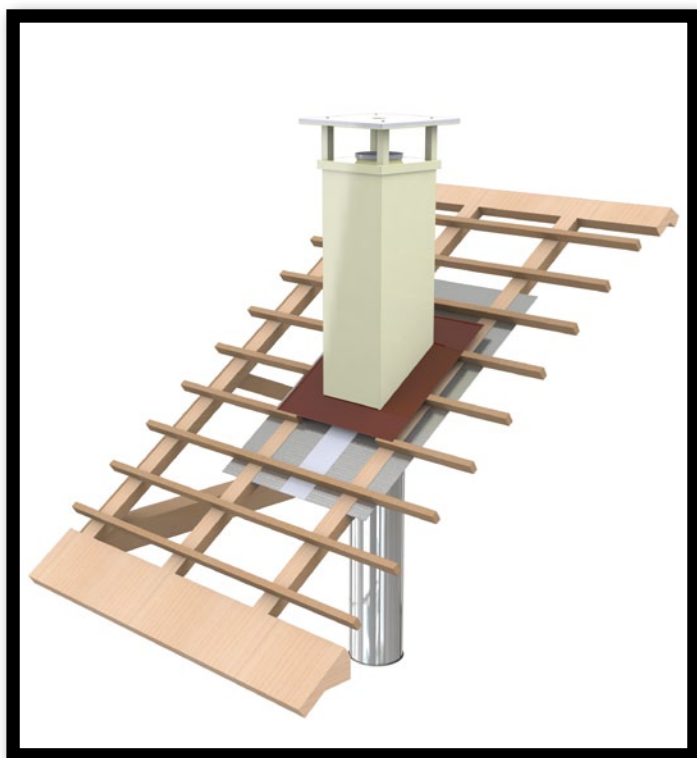

**Élimine les ponts thermiques et sécurise vos souches de toit**

**Facile à poser**

Kit d'installation prêt à l'emploi

**Étanchéité**

Assure la continuité de l'écran sous toiture

**Isolation / Sécurité**





Supprime les ponts thermiques au niveau des conduits  
Ne brûle pas, incombustible (réf. DTU 24.1)




Protège l'environnement

Minimise les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage et à la climatisation.


## Légende

	Partie à enlever
	Ligne de découpe
	Ligne de pliage
	Centre du conduit


## Découpe

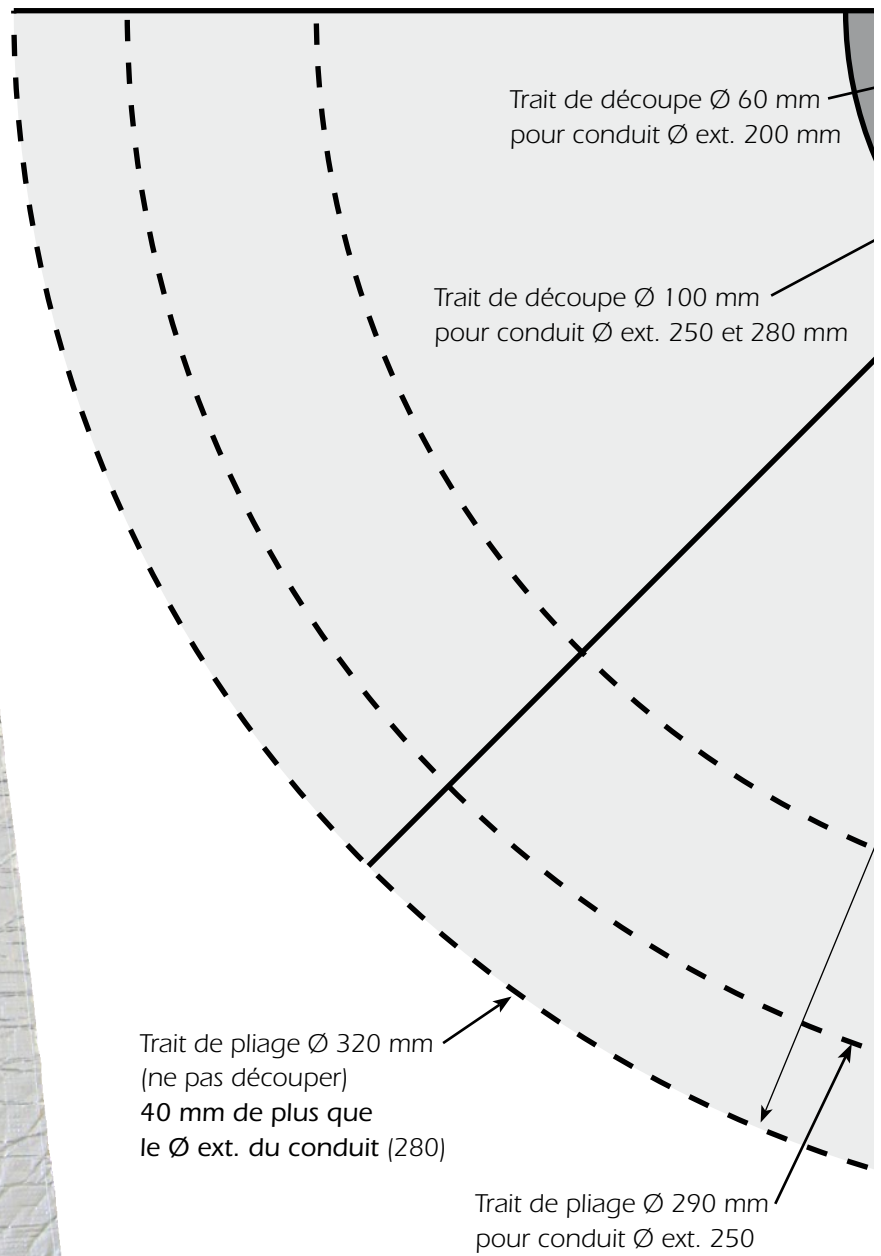



## Étapes de montage

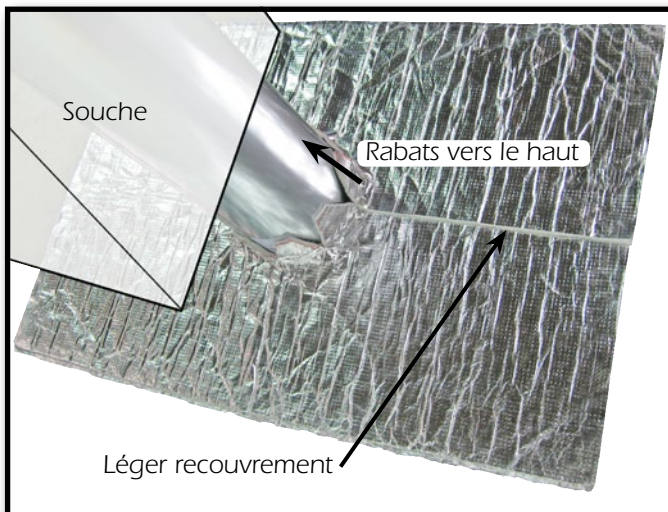


1 - Réaliser une découpe pour entourer le conduit puis enfilez l'isolant. Les rabats de la découpe sont toujours positionnés vers le haut.

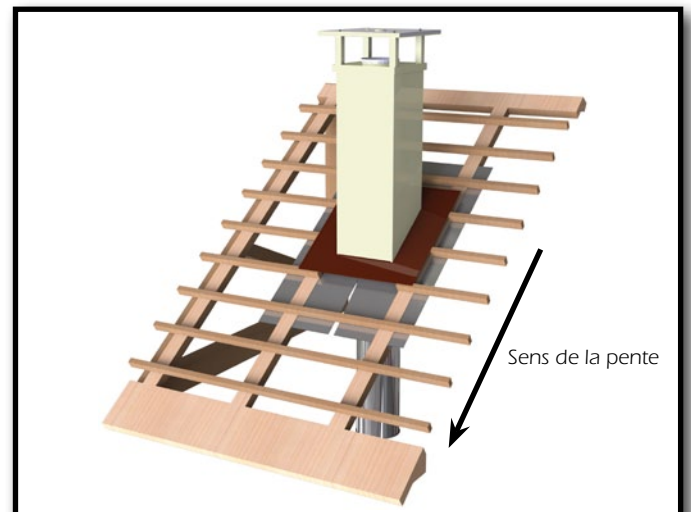

2 - La découpe sera toujours dans le sens de la pente comme illustré.

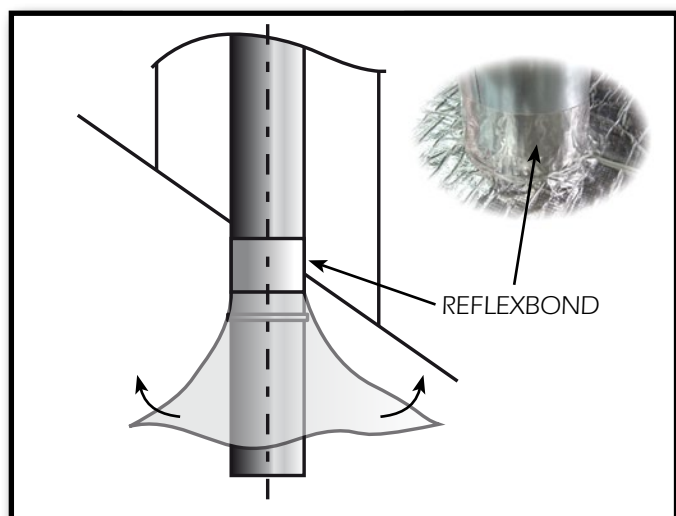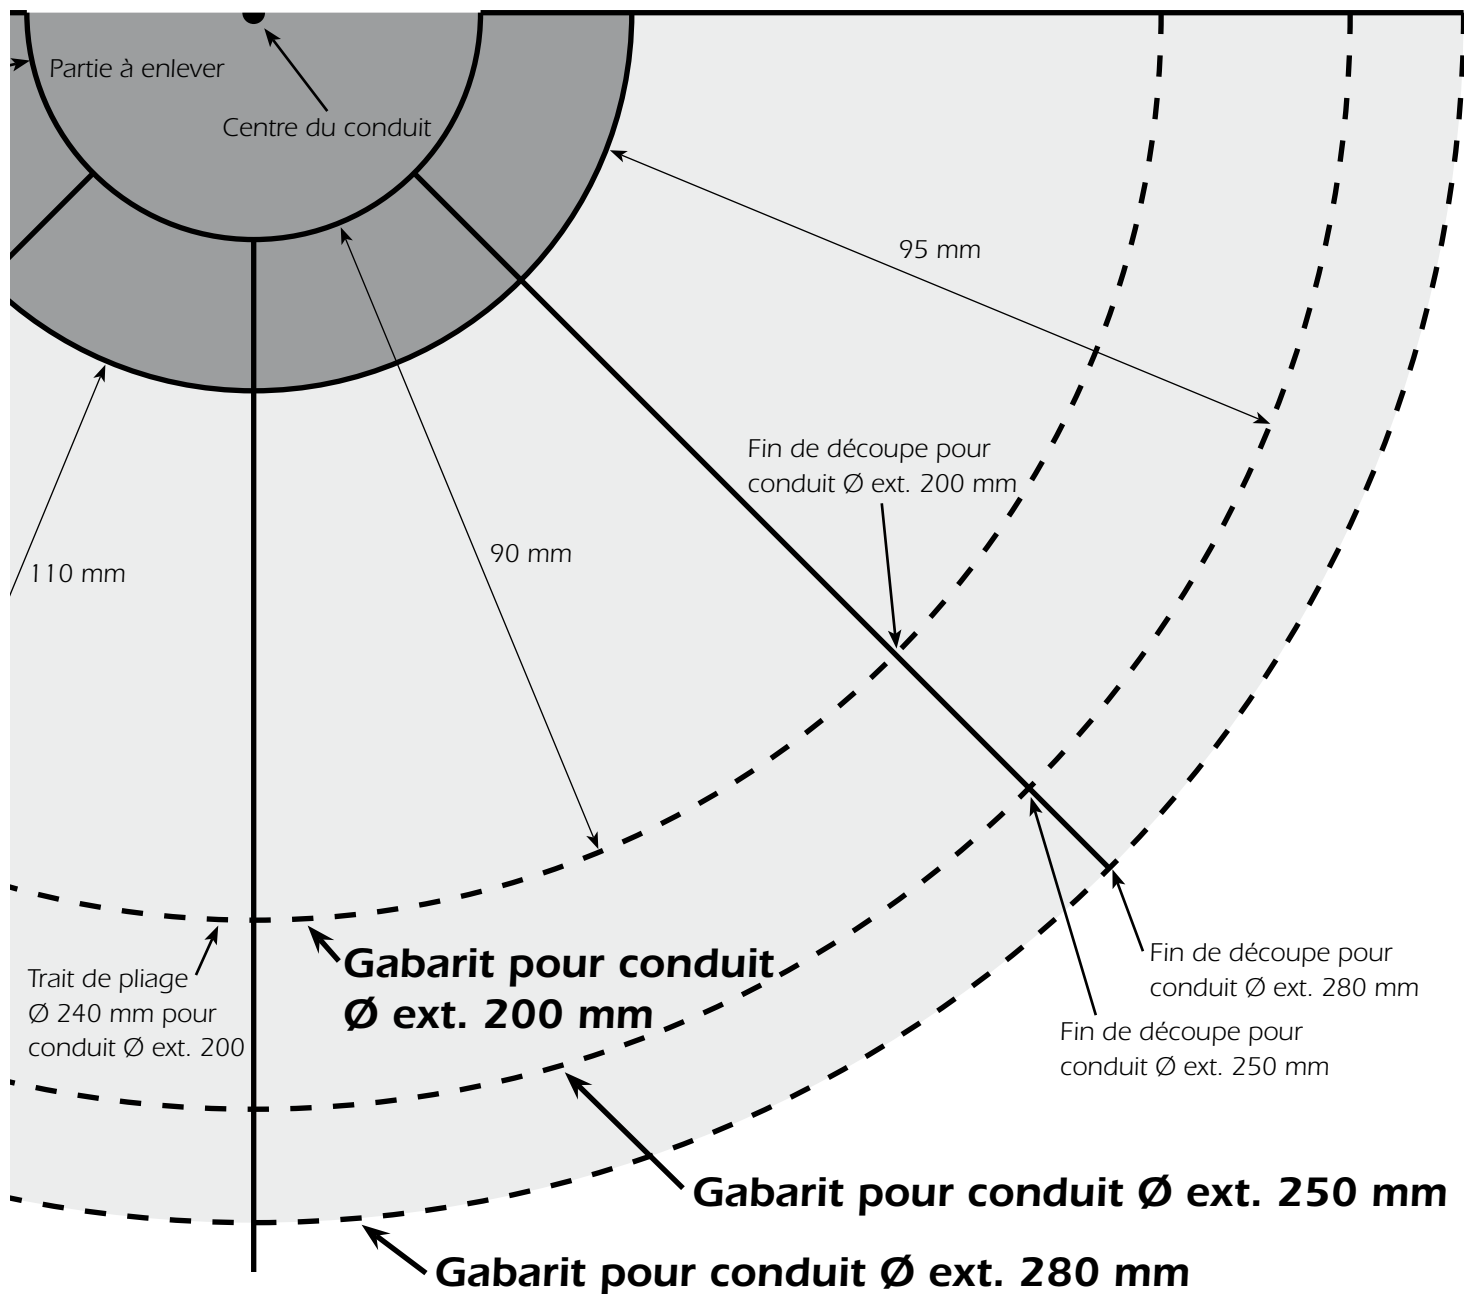

3 - Coller l'isolant contre le conduit avec le THERMAFIX puis envelopper la bordure avec la bande d'aluminium adhésive REFLEXBOND.

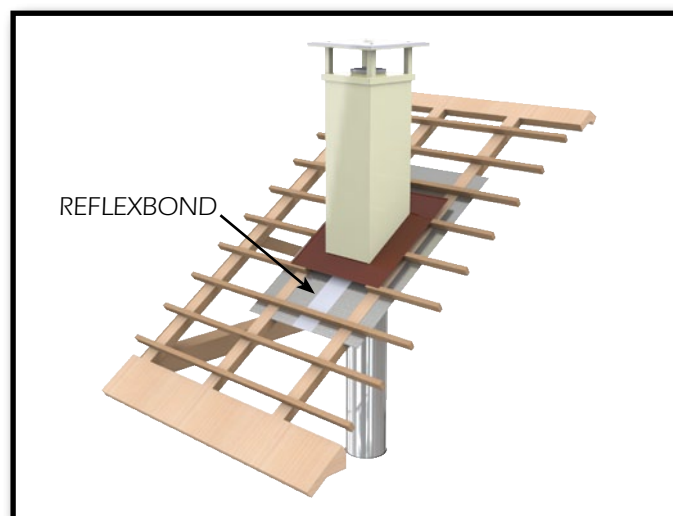

4 - Recouvrir la découpe par une bande d'aluminium REFLEXBOND et poser votre isolant sous les chevrons puis le fixer contre les liteaux au moyen de pointes de fixations.

# Fiche technique

Kit prêt à l'emploi

Produit	
Composition	- Tissu de verre revêtu d'aluminium pur épaisseur 10 $\mu$ - Nappe composée de filaments continus de verre E - Parement aluminium pur 30 $\mu$
Épaisseur nominale	8 mm
Dimension du rouleau	1 m x 1,5 m
Masse surfacique	1200 g / m <sup>2</sup>
Conditionnement	1 rouleau par carton
Poids du carton	environ 3 kg

Caractéristiques physiques	
Émissivité / réflexion	0,05 / 95%
Conductivité thermique	$\lambda$ : 0,033 W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup>
Caractéristiques mécaniques	
Classement au feu	Euroclass A2-s1, d0 (incombustible)
Étanchéité	W1 (étanche sous colonne d'eau 1000 mm)
Résistance à la déchirure au clou	R3 (résiste à plus de 28,4 kg)
Accessoires	
Bande aluminium	REFLEXBOND 100 mm x 8 m
Colle réfractaire	THERMAFIX

## Composition du kit

- 1,5 m<sup>2</sup> isolant thermique et écart au feu
- 8 ml adhésif aluminium REFLEXBOND largeur 100 mm
- 1 cartouche de colle réfractaire 310 ml THERMAFIX
- 1 gabarit pour découpe isolant et sa notice de pose



COFFIN MODINOX  
28, rue de Saint-Denis - 93300 Aubervilliers  
Tél. : 01 43 52 10 44 / Fax : 01 43 52 79 56  
e-mail : [info@coffinmodinox.fr](mailto:info@coffinmodinox.fr)  
Site web : [www.modinox.com](http://www.modinox.com)

Une marque du groupe HILD  
Rue de le 5e division-Blindée - 68320 Jebnheim  
Tél. : 03 89 49 18 18 - Fax : 03 89 71 68 91  
e-mail : [info@hild.fr](mailto:info@hild.fr)