


LIGNE + ET COLOR +

RACCORDEMENT

➔ **RACCORDEMENT ACIER ÉMAILLÉ NOIR FORTE ÉPAISSEUR 1,2 mm ET ACIER PEINT GRIS 2 mm**

APPLICATIONS PRINCIPALES : raccordement de poêles à bois.

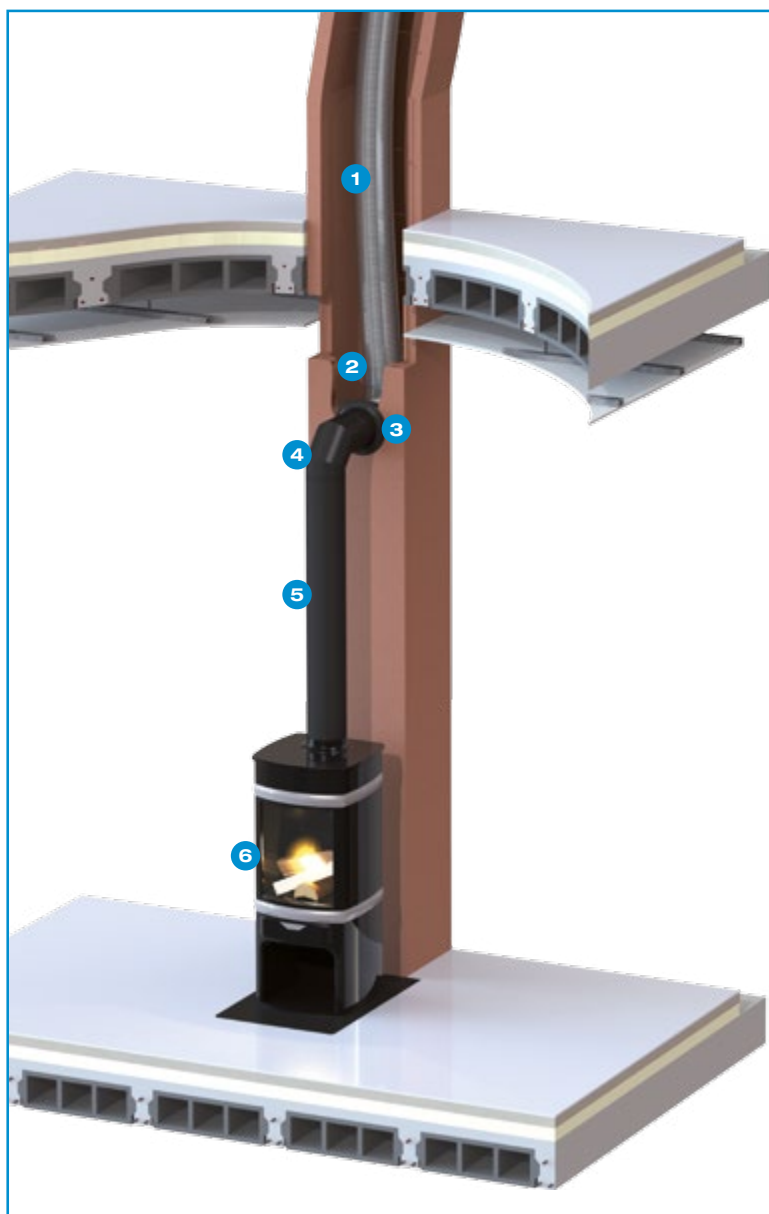

Composition configuration

- 1 Tubage Flexible
- 2 Té pour gaine
- 3 Rosace laquée noir
- 4 Coude 90°
- 5 Élément droit émaillé
- 6 Poêle à bois

LES PLUS PRODUITS



Un aspect esthétique irréprochable

Ligne + : finition émaillée double-face et forte épaisseur, **grande durée de vie et robustesse**

Color + : **grande souplesse d'utilisation facilité d'emboîtement**

BON À SAVOIR...



Produits conditionnés en cartons individuels

Caractéristiques techniques

	LIGNE +						COLOR +	
Épaisseur	1,2 mm						2 mm	
Diamètre	125	140	150	153	180	200	150	180
Type	Acier émaillé						Acier peint haute température	
CLASSIFICATION Tubage/Conduit/Raccordement	T600 N1 W V2 L80100 G600NM						T600 N1 W Vm L01200 G800M	

			LIGNE +							COLOR +		
			NOIR MAT							GRIS MAT		
			épaisseur 1,2 mm							épaisseur 2 mm		
LONG. TOTALE	LONG. UTILE		Ø	125	140	150	153	180	200	Ø	150	180
Éléments droits												
1 1000 mm	950 mm	Réf.	2LEPTUYA	1251000NO	1401000NO	1501000NO	1531000NO	1801000NO	2001000NO	2LCPTUYA	1501000GR2	1801000GR2
1b 500 mm	450 mm	Réf.	2LEPTUYA	125500NO	140500NO	150500NO	153500NO	180500NO	200500NO	2LCPTUYA	150500GR2	180500GR2
1c 250 mm	200 mm	Réf.	2LEPTUYA	125250NO	140250NO	150250NO	153250NO	180250NO	200250NO	2LCPTUYA	150250GR2	180250GR2



Réglable de 350 à 580 mm

Réglable de 520 à 920 mm

Éléments réglables (kit 1 pièce s'utilisant avec un élément droit classique)

330 mm	Réf.	2LEPTUYR	125330NO	140330NO	150330NO	153330NO	180330NO	200330NO	2LCPTUYR	150330GR2	180330GR2
500 mm	Réf.		/	/	150500NO	/	/	/		/	/

Disponibilité de la nouveauté juin 2015



NOUVEAUTÉ 2015

Élément à trappe

1000 mm	950 mm	Réf.	2LEPTUYT	1251000	/	1501000	/	1801000	/		/	/
----------------	---------------	------	----------	---------	---	---------	---	---------	---	--	---	---

Disponibilité de la nouveauté juin 2015



Éléments coudés

1 45°	Réf.	2LEPC045	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPC045	150GR2	180GR2
1B 90°	Réf.	2LEPC090	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPC090	150GR2	180GR2
1C 90° avec trappe de visite	Réf.	2LEPC090	T125NO	T140NO	T150NO	T153NO	T180NO	T200NO		/	/

Té Femelle / Femelle / Mâle

2 90°	Réf.	2LEPT090	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPC090	150GR2	180GR2
-----------------	------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	--------





Tampon

	Réf.	2LEPTAMP	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPTAMP	150GR2	180GR2
--	------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	--------	--------


LIGNE + ET COLOR +

RACCORDEMENT

		LIGNE +								COLOR +		
		NOIR MAT épaisseur 1,2 mm								GRIS MAT épaisseur 2 mm		
LONG. TOTALE	LONG. UTILE	Ø	125	140	150	153	180	200	Ø	150	180	
		Pièce à clef										
	Réf.	2LEPCLEF	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO		/	/	
		Manchon de raccordement F/F standard										
	Réf.	2LEPRAFF	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPRAFF	150GR2	180GR2	
		Manchon de raccordement F/F anti-bistre monobloc								Anti-bistre standard*		
	Réf.	2LEPRAFFABM	125NO	140NO	150NO	153NO*	180NO	200NO	2LCPRAFFAB	150GR2	180GR2	
		<i>Disponibilité du nouveau modèle mai 2015</i>										
		Réduction										
	Réf.	2LEPREDU	125XXXNO	140XXXNO	150XXXNO	153XXXNO	180XXXNO	200XXXNO		/	/	
		Collier mural										
	Réf.	2LEPCOMU	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPCOMU	150GR2	180GR2	
		Bombe de peinture retouche (200 ml)										
Noir mat	Réf.	2LEPPEIN						NO			2LCPPEIN	GR
		Rosace à sceller										
	Réf.	2LEPROSA	S125NO	S140NO	S150NO	/	S180NO	S200NO		/	/	
		<i>Disponibilité de la nouveauté septembre 2015</i>										
		Rosace à bords tombés										
	Réf.	2LEPROSA	125NO	140NO	150NO	153NO	180NO	200NO	2LCPROSA	150GR2	180GR2	
		Kit fixation magnétique pour rosace										
Kit 3 aimants	Réf.										2DIVFIXM1	


LIGNE +

Élément droit




Ø nom.	Dimensions en millimètres				
	125	150	153	180	200
D	125	150	153	180	200
L	1000 - 500 - 250 mm				
L utile	950 - 450 - 200 mm				

Élément coude 90°




Ø nom.	Dimensions en millimètres				
	125	150	153	180	200
A	185	190	185	216	255
B	145	175	145	166	200
C	70	55	60	70	90
D	105	120	120	135	155
E	110	105	100	120	145

Élément 2 coudes 45°



Ø nom.	Dimensions en millimètres				
	125	150	153	180	200
A	112	117	121	141	149
B	148	129	148	168	163
C	80	65	80	90	85
D	95	90	95	110	110
E	216	200	219	252	248
F	204	175	204	232	223
G	299	265	299	342	333
H	124	110	124	142	138

Té 90° avec coude 90°



Ø nom.	Dimensions en millimètres				
	125	150	153	180	200
A	150	160	165	180	185
B	140	155	155	165	175
C	285	285	290	325	325
E	295	335	310	346	385