


OVALISÉ

➤ CONDUIT SIMPLE PAROI À SECTION OVALE ÉPAISSEUR 5/10^e (inox 304)

APPLICATIONS PRINCIPALES : tubage de boisseaux rectangulaires, générateurs ou foyers bois, gaz et fioul "traditionnels" (hors basse température et condensation)

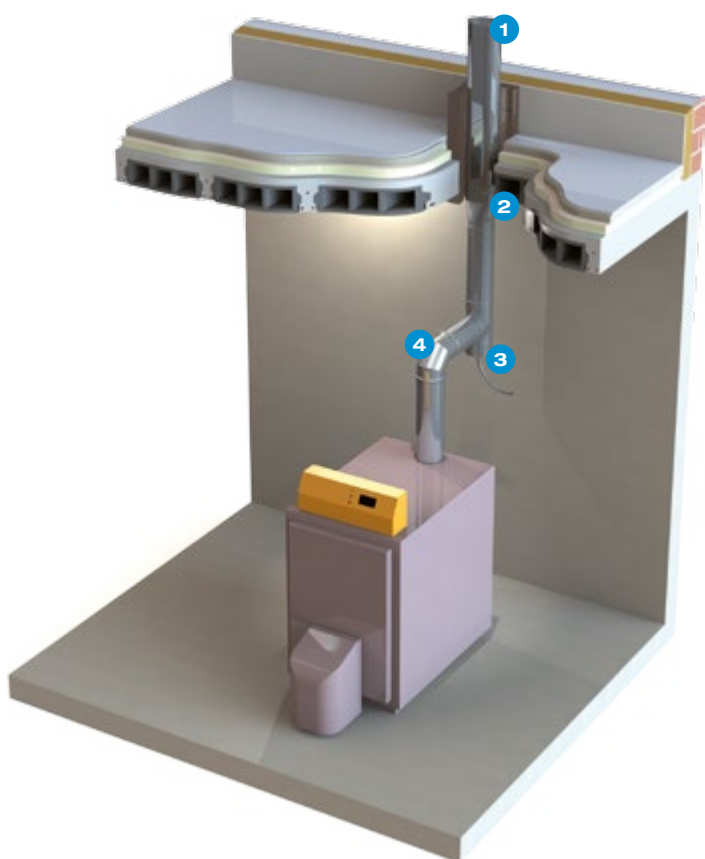

Composition configuration

- 1 Élément droit ovalisé
- 2 Adaptateur oval-rond
- 3 Purge
- 4 Coude à 90°

LES PLUS PRODUITS

Permet le **maintien d'une section optimale** lors du tubage d'un boisseau rectangulaire

Adapté aux boisseaux rectangulaires standards

BON À SAVOIR...

Collier de jonction obligatoire en tubage

Raccordement à la gamme ATRINOX avec l'adaptateur oval-rond

Caractéristiques techniques

OVALISÉ	COTES EN MM						
Oblong	110 x 150	110 x 160	125 x 180	160 x 200	180 x 240	180 x 290	175 x 325
Ø équivalent	130	139	153	180	200	230	250
Paroi	Inox 304 (épaisseur 0,5 mm)						
Emboîtement	60 mm						
Collier de jonction	NON fourni						
CLASSIFICATION	T450 N1 D VmL 20050G (tubage)						



ovalisé épaisseur inox 5/10^e

Section	110 x 150	110 x 160	125 x 180	160 x 200	180 x 240	180 x 290	175 x 325			
LONG. TOTALE										
LONG. UTILE										
Ø équ.	130	139	153	180	200	230	250			
Éléments droits										
1000 mm	940 mm	Réf.	20V5TUYA	1301000	1391000	1531000	1801000	2001000	2301000	2501000
500 mm	440 mm	Réf.	20V5TUYA	130500	139500	153500	180500	200500	230500	250500
330 mm	270 mm	Réf.	20V5TUYA	130330	139330	153330	180330	200330	230330	250330



Tés

1 90° piquage petit coté

Réf.

20V5T090

PC130

PC139

PC153

PC180

PC200

PC230

PC250

1B 90° piquage grand coté

Réf.

20V5T090

GC130

GC139

GC153

GC180

GC200

GC230

GC250



1C Ramonage petit coté

Réf.

20V5TRAM

PC130

PC139

PC153

PC180

PC200

PC230

PC250

1D Ramonage grand coté

Réf.

20V5TRAM

GC130

GC139

GC153

GC180

GC200

GC230

GC250



Collier de jonction - non fourni avec l'élément (à commander séparément)

Réf.

20V5COJO

130

139

153

180

200

230

250



Chapeau

Réf.

20V5CHSI

130

139

153

180

200

230

250



Collerette d'étanchéité solin

Réf.

20V5CSOL

130

139


153

180

200

230

250



Plaque d'étanchéité haute

500 x 500 mm

Réf.

20V5PETH

130

139

153

180

200

230

250



Collier de fixation haute

Réf.

20V5CFIX

130

139

153

180

200

230

250



Adaptateur Oval - Rond

Réf.

20V5ADAP

130

139


153

180

200

230

250



NOUVEAU
MODELE

Support mural inox rapide

Réf.

2SPCSUMU

130

139

150

180

200

230

250

Disponibilité du nouveau modèle septembre 2015