

# POLYTOIT 5000

## SOUCHES DE TOIT SUR FAÎTAGE


➔ **Soches rectangulaires 1200 x 390 mm,**  
à cheval sur le faîtage, fabriquées à la pente exacte de la toiture.



- **Souche 5000 avec coiffe.** À cheval sur le faîtage. Hauteur standard de 400 mm au-dessus du faîtage. Elle est fabriquée à la pente exacte de la toiture, sa plaque d'étanchéité est adaptée au raccordement sur ardoises en version A et pour tout type de tuiles en version B. La fixation sur la charpente est faite au moyen des pièces de fixation incluses dans la souche. *Voir les couleurs sur le nuancier.*

- **Souche 5200 avec couronnement.** À cheval sur le faîtage (avec ou sans 2 mitrons).

- **Souche 5300 avec couronnement coffré.** À cheval sur le faîtage. Conduit GI450, plaque d'étanchéité et pièces de fixations fournis.

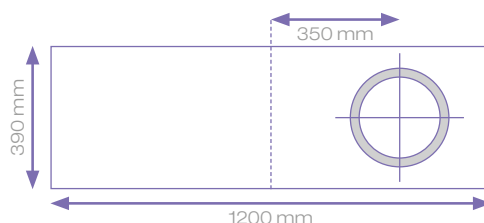

### 1) CHOISIR UN MODÈLE DE BASE

#### SOUCHES POLYTOIT TYPE 5000 AVEC COIFFE

Rectangulaire 1200 x 390 mm à cheval sur le faîtage. Pour pente fixe comprise entre 16 et 45°. Comprenant une plaque d'étanchéité pour tuiles en version B avec bavette renforcée ou pour ardoise en version A ainsi que des pièces de fixation et un élément GI450. Pente et matériau de couverture à préciser. Finition de base peinture lisse, crépi en option.



#### Soches Polytoit type 5000 avec coiffe

Livrée avec conduit GI450 monté  
Pente entre 16 et 45° à préciser

		Ø CONDUIT GALVINOX GI					
		153	180	200	230	250	
Avec raccordement et plaque version A ardoise	Réf.	2POL500A	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Avec raccordement et plaque version B tuile	Réf.	2POL500B	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250

#### SOUCHES POLYTOIT TYPE 5000 ET 5200 AVEC COURONNEMENT

Rectangulaire 1200 x 390 mm à cheval sur le faîtage. Pour pente fixe de 16 à 45°. Comprenant une plaque d'étanchéité pour tuiles en version B avec bavette renforcée ou pour ardoise en version A ainsi que des pièces de fixation et un élément GI450. Pente et matériau de couverture à préciser. Finition de base peinture lisse, crépi en option.



#### Soches Polytoit type 5200 avec couronnement

Livrée avec conduit GI450 monté  
Pente entre 16 et 45° à préciser

		Ø CONDUIT GALVINOX GI					
		153	180	200	230	250	
Avec raccordement et plaque version A ardoise	Réf.	2POL520A	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Avec raccordement et plaque version B tuile	Réf.	2POL520B	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250

Polytoit type 5200 deux mitrons avec deux conduits GI450 de même diamètre.



Souches Polytoit type 5200 avec couronnement			Livrée avec 2 conduits GI450 montés Pente entre 16 et 45° à préciser				
		Ø CONDUIT GALVINOX GI	153	180	200	230	250
Avec 2 mitrons et raccordement sur plaque version A ardoise	Réf.	2POL522A	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Avec 2 mitrons et raccordement sur plaque version B Tuile	Réf.	2POL522B	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250

### SOUCHE POLYTOIT TYPE 5300 AVEC COURONNEMENT COFFRÉ


Rectangulaire 1200 x 390 mm à cheval sur le faîtage. Pour pente fixe de 16 à 45°. Comprenant une plaque d'étanchéité pour tuiles en version B avec bavette renforcée ou pour ardoise en version A ainsi que des pièces de fixation et un élément GI450. Pente et matériau de couverture à préciser. Finition de base peinture lisse, **crépi en option**.



Souches Polytoit type 5300 avec couronnement coffré			Livrée avec conduit GI450 monté Pente entre 16 et 45° à préciser				
		Ø CONDUIT GALVINOX GI	153	180	200	230	250
Avec raccordement et plaque version A Ardoise	Réf.	2POL530A	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Avec raccordement et plaque version B Tuile	Réf.	2POL530B	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250

### SORTIE DE TOIT TYPE 5400 AVEC 2 CONDUITS INTÉGRÉS

Rectangulaire 1200 x 390 mm à cheval sur le faîtage. 2 conduits intégrés, ventilation fosse septique Ø 100 et conduit GI.



Sorties de toit type 5400 avec coiffe			2 conduits GI intégrés selon diamètre Pente entre 16 et 45° à préciser				
		Ø CONDUIT GALVINOX GI	153	180	200	230	250
Avec plaque version A ardoise	Réf.	2POL540A	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250
Avec plaque version B Tuile	Réf.	2POL540B	PD153	PD180	PD200	PD230	PD250

## 2) CHOISIR LES FINITIONS ET PIÈCES EN OPTION




Finition peinture lisse			
Hauteur standard	Réf.	Inclue dans le prix de base	



Coiffe			
Seule	Réf.	2POLCOIF	5000



Option crépi			
Hauteur standard	Réf.	2POLCRE1	500



01 = ton pierre  
02 = ton ardoise  
03 = ton tuile

Chapeau extracteur statique pour souche type 5400 avec coiffe			
Ø100	Réf.	2POLEXTR	01/02/03



Option brique			
Hauteur standard	Réf.	2POLCBR1	5000



Option couronnement			
Brique 1 rang	Réf.	2POLCB1R	5000
Brique 2 rangs	Réf.	2POLCB2R	5000
Brique 3 rangs	Réf.	2POLCB3R	5000



#### Mitron pour souche avec couronnement

Réf.	2POLMITR	153	180	200	230	250
------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Tous les produits de la gamme 5000 sont disponibles à la contremarque