

COMPOSANTS DE BASE SOUCHES VENTILATION VMC

Les souches ventilation sont fabriquées en tôle galvanisée de 1 mm d'épaisseur et peintes de la couleur du nuancier Modinox soit en peinture lisse en standard, soit avec plus value crépi. Dans le cas de VMC gaz, la coiffe et le passage supérieur doivent être en inox (nous consulter). Le prix indiqué comprend la souche et la plaque d'étanchéité (pièces de fixation à rajouter).

Voir les couleurs sur le nuancier.






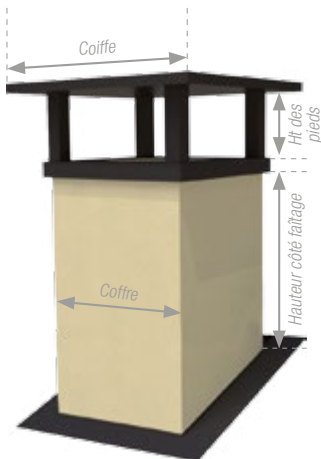
Modèle	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4	VMC5	VMC6	VMC7
Plage des Ø de conduits (mm)	100 à 320	330 à 370	380 à 425	430 à 520	530 à 570	580 à 620	630 à 680

Souche VMC standard

	Référence	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4	VMC5	VMC6	VMC7
1 Avec plaque d'étanchéité type A tuiles	2POLVENA	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4	VMC5	VMC6	VMC7
2 Avec plaque d'étanchéité type B universelle	2POLVENB	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4	VMC5	VMC6	VMC7
3 Avec plaque d'étanchéité type A bac acier	2POLVENC	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4	VMC5	VMC6	VMC7
4 Grillage anti-volatiles (option)	2POLGRIL	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4	VMC5	VMC6	VMC7

Plus value souches VMC

	Pièces de fixation charpente (option)	Réf.	2POLPFIX	/		Finition crépi Ø 100 à 425 mm	Réf.	2POLCRE1	VMC
	Bavette renforcée pour tuiles à fort galbe (option)	Réf.	2POLBAPB	R		Finition crépi Ø 430 à 680 mm	Réf.	2POLCRE2	VMC



Cotes d'encombrement (en mm)

Modèle	VMC1	VMC2	VMC3	VMC4
Ø de conduits (mm)	100 à 320	330 à 370	380 à 425	430 à 520
Coffre	400 x 400	450 x 450	500 x 500	600 x 600
Coiffe	560 x 560	610 x 610	700 x 700	830 x 830
Ht des pieds	170	200	230	280
Ht côté faitage	200	300	300	350

Modèle	VMC5	VMC6	VMC7
Ø de conduits (mm)	530 à 570	580 à 620	630 à 680
Coffre	650 x 650	700 x 700	750 x 750
Coiffe	880 x 880	930 x 930	980 x 980
Ht des pieds	300	320	350
Ht côté faitage	400	400	400