


BON DE COMMANDE RAPIDE - FICHE N°6

Générateurs bois, tubage d'un conduit existant

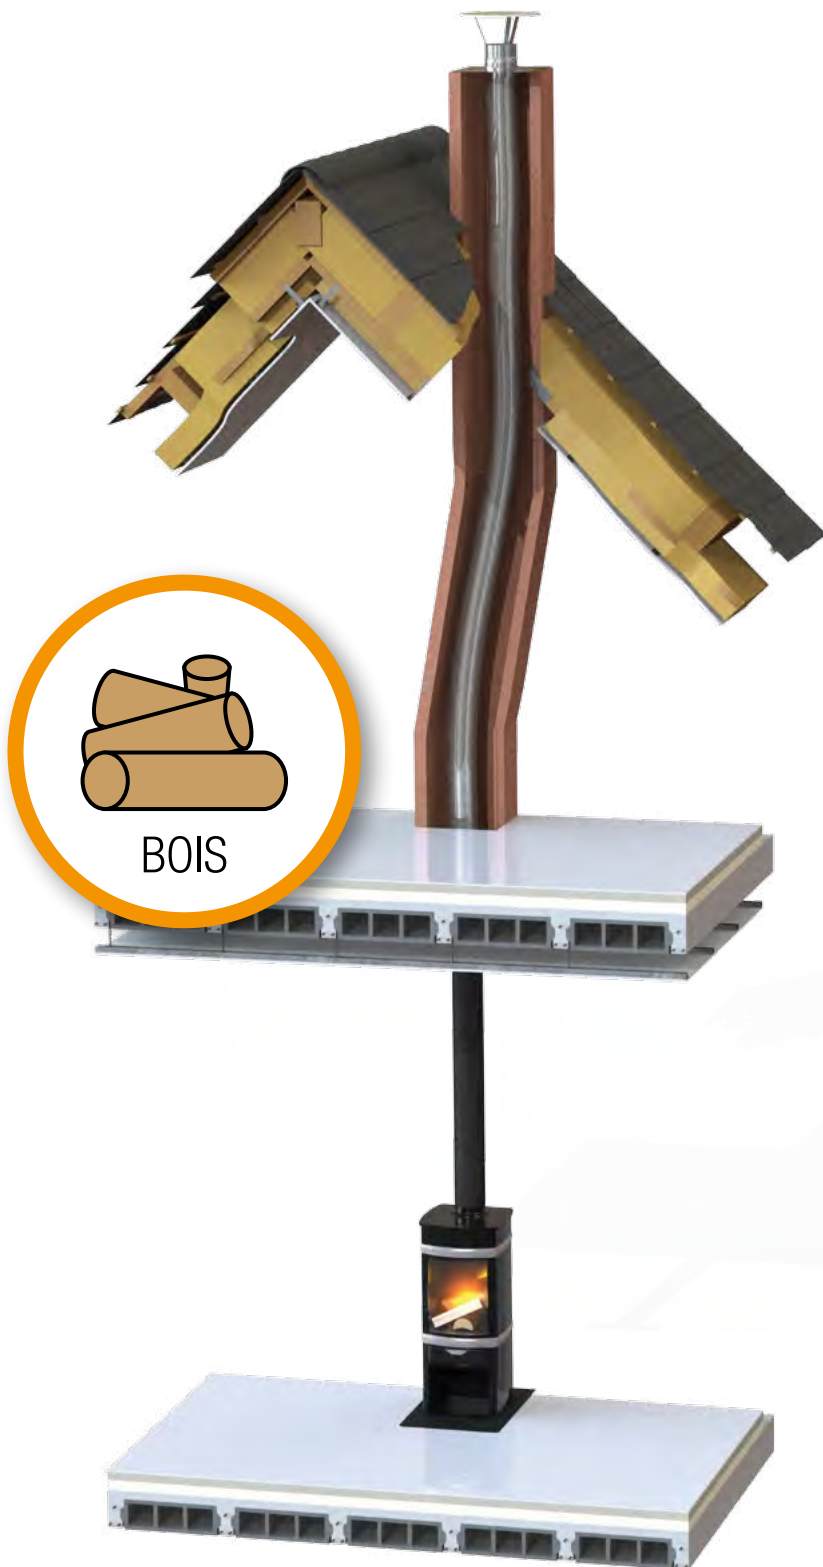

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE LA CONFIGURATION :

- **Tubage Polylysse / Polygaine :**
Utilisation du conduit de cheminée
maçonné en toute sécurité.

Date :

Entreprise de pose :

Réf. chantier :

Livraison souhaitée le :

Cachet

TUBAGE DU CONDUIT MAÇONNÉ

Diamètre de tubage

- 125 150 180 Autre : ...
 130 155 200
 140 167 230

Dimension intérieure boisseau (mm)

- 200 x 200 200 x 400
 250 x 250 300 x 400
 300 x 300

Diamètre de raccordement appareil

- mm

Finition extérieure

- Inox
 Laqué noir
 Autre RAL : _ _ _ _

		Chapeaux / plaques	Quantité
	Chapeau standard		
	Chapeau plat sur manchette		
	Chapeau plat à visser		
	Chapeau plat sur collier		
	Plaque de couronnement		
	Collerette de finition gaines (non compatible avec les chapeaux inox)		
	Collerette de solin inox (compatible avec les chapeaux)		
	Collier de tubage gaine		

		Tubage flexible	Quantité
	Longueur souhaitée	 mètres
	Araignée de centrage		


TUBAGE DU CONDUIT MAÇONNÉ (suite)

Finition plafond

- Laqué blanc
- Laqué noir

Raccordement Ø

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 125 | <input type="checkbox"/> 139 | <input type="checkbox"/> 180 | <input type="checkbox"/> 250 |
| <input type="checkbox"/> 130 | <input type="checkbox"/> 150 | <input type="checkbox"/> 200 | <input type="checkbox"/> 300 |

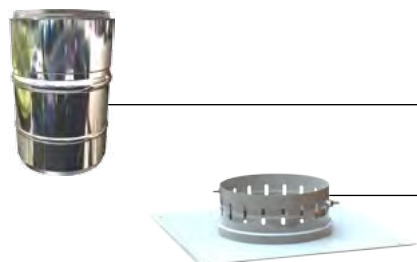

Conduit maçonné au plafond	Quantité
Raccord double emboitement	
Plaque d'habillage ventilée	



Conduit maçonné au sol	Quantité
Té 90° pour flexibles (haut : gaine - bas : tampon)	
Té 135° pour flexibles	
Té pour flexibles - doublure à l'emboitement (ramonage facile)	
Té pour flexibles - inox 316 (piquage gaine haut et bas)	
Tampon pour té flexible	
Purge pour té flexible	
Collier Polyfix seul	
Raccord Polyfix - inox 304	
Raccord à visser - inox 316	
Té ramonage - inox 304	
Portière de ramonage	

RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

Raccordement Ø

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 125 | <input type="checkbox"/> 180 |
| <input type="checkbox"/> 130 | <input type="checkbox"/> 200 |
| <input type="checkbox"/> 139 | <input type="checkbox"/> 250 |
| <input type="checkbox"/> 150 | <input type="checkbox"/> 300 |

Type de raccordement

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Inox 316 (PRH) |
| <input type="checkbox"/> Inox 304 (ATRINOX) |
| <input type="checkbox"/> Acier laqué noir (2 mm, Ø 150 uniquement) |
| <input type="checkbox"/> Émaillé ligne+ noir (1,2 mm) |
| <input type="checkbox"/> Émaillé Mat+ noir (0,7 mm, Ø 150 uniquement) |



Raccordement fumée simple paroi	Quantité
Élément droit - 1000 mm	
Élément droit - 500 mm	
Élément droit - 250 mm	
Élément droit - 330 mm (réglable de 350 à 580 mm)	
Élément droit - 500 mm (réglable de 520 à 920 mm) (Inox ou Ø 150 émaillé 1,2 uniquement)	
Élément à trappe - 1000 mm	
Élément coude - 45°	
Élément coude - 90°	
Élément coude - 90° à trappe	
Té - 90° femelle / femelle / mâle	
Tampon	
Manchon de raccordement F/F standard	
Manchon de raccordement F/F anti-bistre monobloc	
Réduction	
Collier mural	
Bombe de peinture retouche (200 ml) - noir mat	
Rosace à sceller	
Rosace à bords tombés	
Kit fixation magnétique pour rosace	



Raccordement air frais	Quantité
Kit d'entrée d'air blanc - KEA <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
Kit d'entrée d'air - KEA PUSH-PULL <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
Kit d'entrée d'air canalisée BBC - UNIVERSEL	
Kit d'entrée d'air canalisée - PERFORMANCE <input type="checkbox"/> Ø 100 <input type="checkbox"/> Ø 80 <input type="checkbox"/> Ø 60	



SIÈGE SOCIAL Groupe HILD

Rue de la 5^e Division-Blindée
68320 Jepsheim
Tél. +33 (0)3 89 49 18 18
Fax +33 (0)3 89 71 68 91
info@modinox.com

www.modinox.com