

## BON DE COMMANDE RAPIDE - FICHE N°7

**Générateurs pellets,  
tubage d'un conduit existant** (sans prise d'air comburant  
dans ce conduit)



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE LA CONFIGURATION :

- **Tubage Polylysse / Polygaine :**  
Utilisation du conduit de cheminée  
maçonné en toute sécurité.

Date : .....

Entreprise de pose :  
.....

Réf. chantier :  
.....

Livraison souhaitée le :  
.....

Cachet

# TUBAGE DU CONDUIT MAÇONNÉ

## Diamètre de tubage

- 80     130     155     Autre : ...  
 100     140     167  
 125     150     180

## Dimension intérieure boisseau (mm)

- 200 x 200     200 x 400  
 250 x 250     300 x 400  
 300 x 300

## Diamètre de raccordement appareil

- ..... mm

## Finition extérieure

- Inox  
 Laqué noir  
 Autre RAL : \_ \_ \_ \_

		Chapeaux / plaques	Quantité
	Chapeau standard		
	Chapeau plat sur manchette		
	Chapeau plat à visser		
	Chapeau plat sur collier		
	Plaque de couronnement		
	Collerette de finition gaines (non compatible avec les chapeaux inox)		
	Collerette de solin inox (compatible avec les chapeaux)		
	Collier de tubage gaine		

		Tubage flexible	Quantité
	Longueur souhaitée		..... mètres
	Araignée de centrage		


# TUBAGE DU CONDUIT MAÇONNÉ (suite)

## Finition plafond

- Laqué blanc
- Laqué noir

## Raccordement Ø

- 80
- 100
- 130

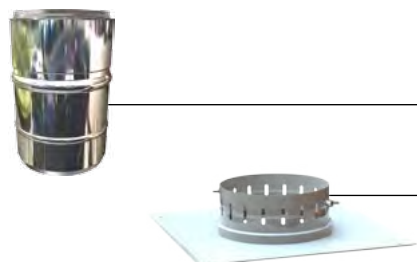

Conduit maçonné au plafond	Quantité
Raccord double emboitement	
Plaque d'habillage ventilée	



Conduit maçonné au sol	Quantité
Té 90° pour flexibles (haut : gaine - bas : tampon)	
Té 135° pour flexibles	
Té pour flexibles - doublure à l'emboitement (ramonage facile)	
Té pour flexibles - piquage gaine haut et bas - inox 316	
Tampon pour té flexible	
Purge pour té flexible	
Collier Polyfix seul	
Raccord Polyfix - inox 304	
Raccord à visser - inox 316	
Té ramonage - inox 304	
Portière de ramonage	

# RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

## Appareil (Ø)

FUMÉES

- 80
- 100
- 130

## Type de raccordement

- Inox 316L (PRH)
- Noir émaillé 0,7 mm (Ø 80 et 100)
- Noir émaillé 1,2 mm (Ø 80 et 100)



Visuels émaillés pour exemple, ces pièces sont disponibles en inox

Raccordement fumée simple paroi	Quantité
1 Élément droit - 1500 mm (1,2 mm uniquement)	
2 Élément droit - 1000 mm	
3 Élément droit - 500 mm	
4 Élément droit - 250 mm	
5 Élément droit - 330 mm (règlable de 350 à 580 mm)	
6 Élément droit - 500 mm (règlable de 520 à 920 mm)	
7 Élément coude - 45°	
8 Élément coude - 90°	
9 Élément coude - 90° à trappe	
10 Té - 90° femelle / femelle / mâle	
11 Té - 90° réduit femelle / femelle / mâle (Ø 100 à 80)	
12 Tampon purge standard	
13 Tampon purge avec bouchon laiton	
14 Collier pour tampon (obligatoire)	
15 Raccord femelle / femelle	
16 Raccord mâle / mâle	
17 Réduction 100M / 80F	
18 Réduction 100F / 80M	
19 Bombe de peinture retouche (200 ml) - noir mat	
20 Rosace bords tombés	
21 Rosace à sceller	
22 Kit de fixation magnétique pour rosace (3 aimants)	

Raccordement air frais	Quantité
23 Kit d'entrée d'air blanc - KEA <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
24 Kit d'entrée d'air - KEA PUSH-PULL <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
25 Kit d'entrée d'air canalisée BBC - UNIVERSEL	
26 Kit d'entrée d'air canalisée - PERFORMANCE <input type="checkbox"/> Ø 100 <input type="checkbox"/> Ø 80 <input type="checkbox"/> Ø 60	



**SIÈGE SOCIAL Groupe HILD**

Rue de la 5<sup>e</sup> Division-Blindée  
68320 Jepsheim  
Tél. +33 (0)3 89 49 18 18  
Fax +33 (0)3 89 71 68 91  
info@modinox.com

**[www.modinox.com](http://www.modinox.com)**