


Notice de montage et d'assemblage des colliers muraux pour les tuyaux émaillés pellets Ø80 et Ø100

Composition du collier :

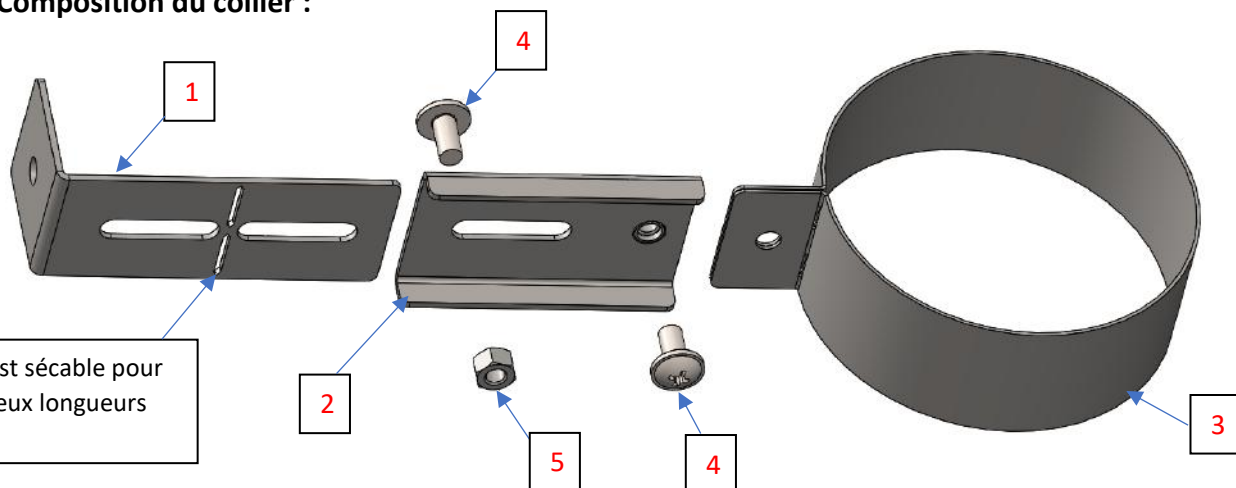

1 : Attache réglable (sécable) - **2** : Guidage du collier

3 : Collier (Ø80 et Ø100) - **4** : Vis de serrage M5

5 : Écrou M5

- Le collier (3) est positionné autour du tuyau émaillé et se fixe sur le guidage (2) à l'aide de la vis M5 (4).
- L'attache réglable (1) coulisse dans le guidage (2) et se fixe à l'aide de la vis et de l'écrou M5. Un trou à l'extrémité de l'attache permet à l'installateur de fixer le collier mural sur un support.

Le réglage du collier permet deux longueurs différentes grâce à la séparation possible de l'attache.

Attache sans séparation : longueur mini distance au mur : 95mm

longueur maxi distance au mur : 115mm

Attache avec séparation : longueur mini distance au mur : 65mm

longueur maxi distance au mur : 85mm

