


ÉLÉMENT RÉGLABLE PTR30



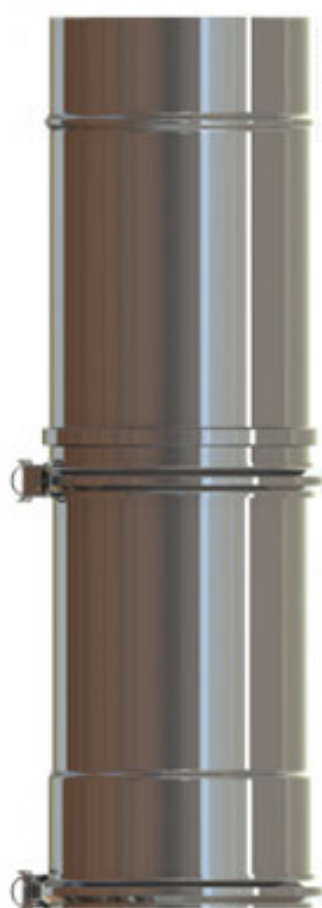

Mise en oeuvre


ÉLÉMENT RÉGLABLE PTR30

ETAPE N°1

Déterminer la longueur de l'élément réglable en tenant compte de l'emboîtement.

ETAPE N°2

Désaccoupler les deux éléments.




ETAPE N°3

Insérer unitairement les segments de coquille et les laisser dépasser de la valeur à couper.




ETAPE N°4

Couper les segments en se servant de l'extrémité du conduit comme guidage pour le tracé avant coupe ou la coupe directe.

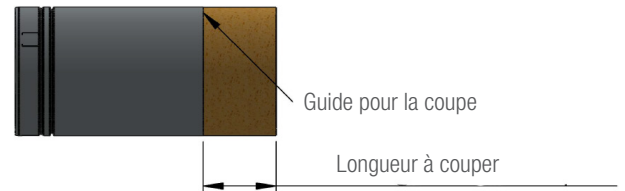

ETAPE N°5

Repousser les coquilles et réassembler les éléments en alignant les soudures.

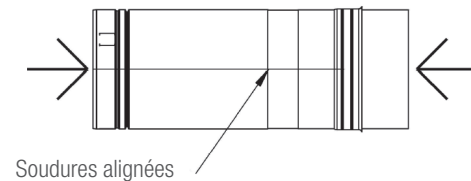

ETAPE N°6

Facultatif : Verrouiller l'assemblage en utilisant la vis auto-perceuse fournie, après avoir aligné les soudures des éléments et les avoir comprimé.

Pour plus de facilité il est conseillé de pré percer à l'aide d'un foret Ø 3.

