

## NOTICE DE POSE ÉLÉMENT RÉGLABLE PTR30




*Toute installation doit être réalisée par un professionnel et selon les préconisations du fabricant d'appareil de chauffage.*

**ETAPE N°1**

Déterminer la longueur de l'élément réglable en tenant compte de l'emboîtement.

**ETAPE N°2**

Désaccoupler les deux éléments.




**ETAPE N°3**

Insérer unitairement les segments de coquille et les laisser dépasser de la valeur à couper.




**ETAPE N°4**

Couper les segments en se servant de l'extrémité du conduit comme guidage pour le tracé avant coupe ou la coupe directe.

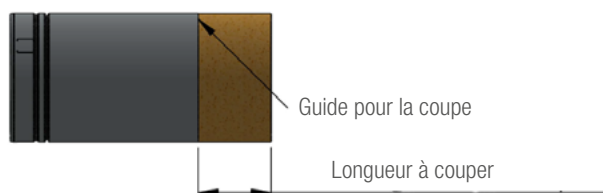

**ETAPE N°5**

Repousser les coquilles et ré assembler les éléments en alignant les soudures.

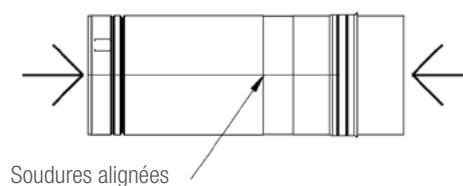

**ETAPE N°6**

Facultatif : verrouiller l'assemblage en utilisant la vis auto-perceuse fournie, après avoir alignées les soudures des éléments et les avoir comprimées. Pour plus de facilité il est conseillé de pré percer à l'aide d'un foret Ø 3.

