




**DISPONIBLE !**

## Té à manchette


FLEXIBLE / CONDUITS SIMPLE PAROI  
INOX 304 / INOX 316

Manchette démontable permettant de réduire la taille d'ouverture dans le boisseau



Les attaches sont soudées par point sur le corps

Les crochets sont soudés par point sur le manchon

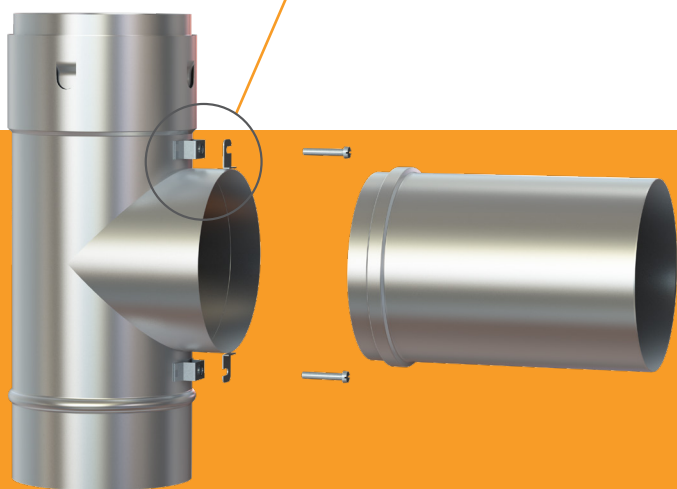

## LES PLUS

- Mise en œuvre simplifiée, un simple carottage est suffisant
- Piquage démontable du té, afin de réduire la taille de l'ouverture nécessaire pour son installation dans le boisseau
- Évite d'abîmer le piquage du té

Longueur manchon démontable (mm)	200				
Té pour flexible - Emboîtement Griffaflex Haut / Atrinox ou PRH bas - Avec Manchette Inox 316L pour $\varnothing \leq 140$ mm / Inox 304 pour $\varnothing > 140$ mm					
90°	2FLET090D80MAN	2FLET090D100MAN	2FLET090D10080MAN	2FLET090D130MAN	2FLET090D150MAN